

KRATA SCHODKOWA MIMOŚRODOWA KSm

PRZEZNACZENIE

Krata gęsta przeznaczona jest do mechanicznego oczyszczania ścieków.


INFORMACJE PODSTAWOWE

Wyposażenie standardowe:


- sterowanie automatyczne za pomocą różnicy poziomów,
- obudowa z możliwością podłączenia króćca wentylacyjnego,
- okna inspekcyjne z przodu i z tyłu kraty,
- elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe,
- system mocowania lamin umożliwiający demontaż poszczególnych lamin,
- bez konieczności wyciągania kraty z kanału,
- dolna część kraty oparta swobodnie na dnie kanału.

Wyposażenie dodatkowe:

- obrotowa podpora umożliwiająca podniesienie kraty w celu konserwacji i przeglądu,
- osłona termiczna kraty do pracy w temperaturze poniżej 0°C,
- nierdzewny pojemnik do skratek z odciekem.

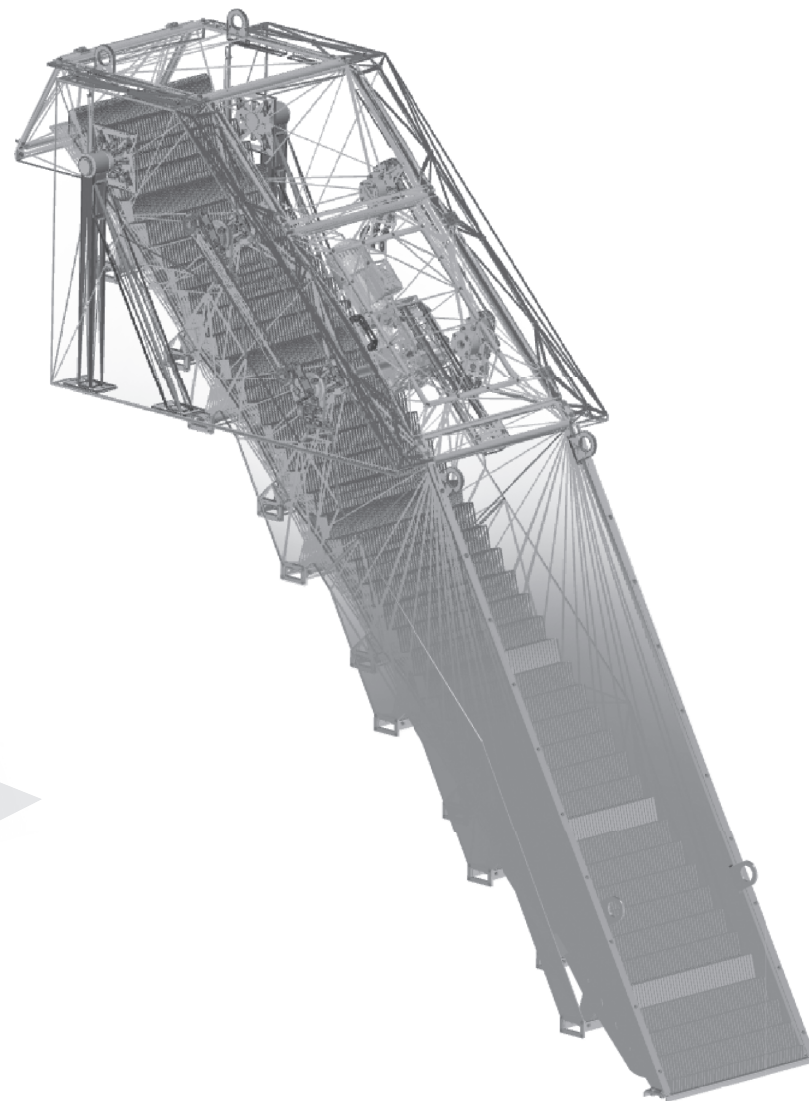

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

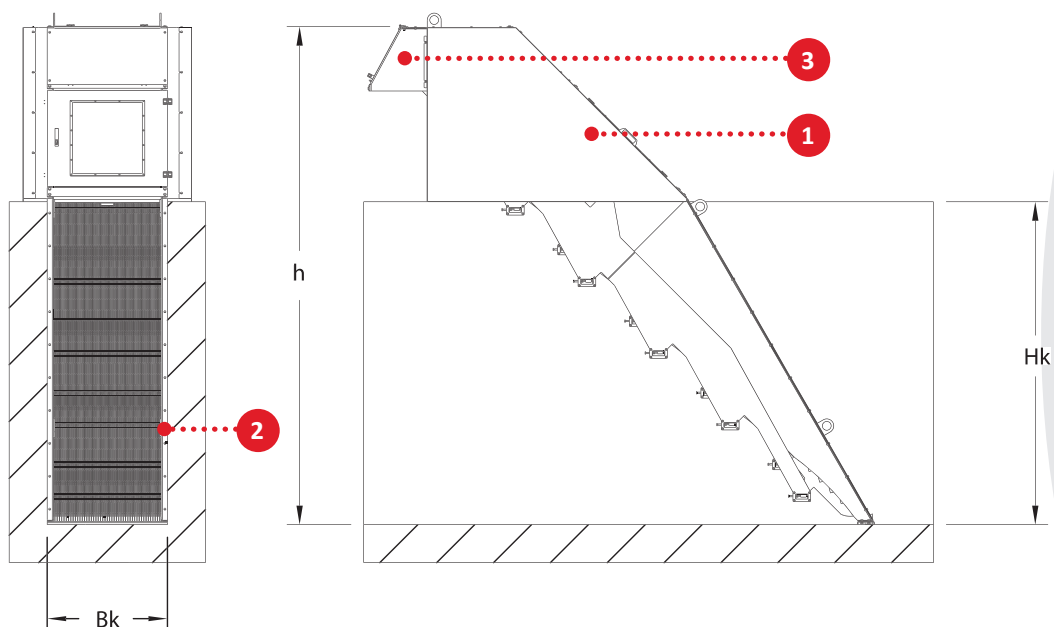

BUDOWA

- 1 rama
- 2 zespół lamin stałych i ruchomych
- 3 napęd

przeptyw	definiuje Zamawiający
szerokość kanału (Bk)	300÷2500 mm
głębokość kanału (Hk)	300÷3000 mm
głębokość zabudowy (h)	do 4000 mm
prześwit (s)	1÷10 mm
grubość lamin	3 mm
kąt pracy	45°
wysokość wylotu	500÷2000 mm
wysokość kraty w pozycji pracy	w zależności od głębokości kanału i wysokości wylotu
wykonanie	AISI 304/ AISI 316
łożyska	nierdzewne
temperatura pracy	+3°C÷50°C