


KRATA KOSZOWA KRk

PRZEZNACZENIE


Krata przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (tzw. skratek) w kanałach dopływowych do oczyszczalni ścieków.

BUDOWA

Kosz kraty wykonany jest z prętów o przekroju kołowym, co optymalizuje przepływ oraz minimalizuje ryzyko zaczepienia się i osadzania części przepływających frakcji.

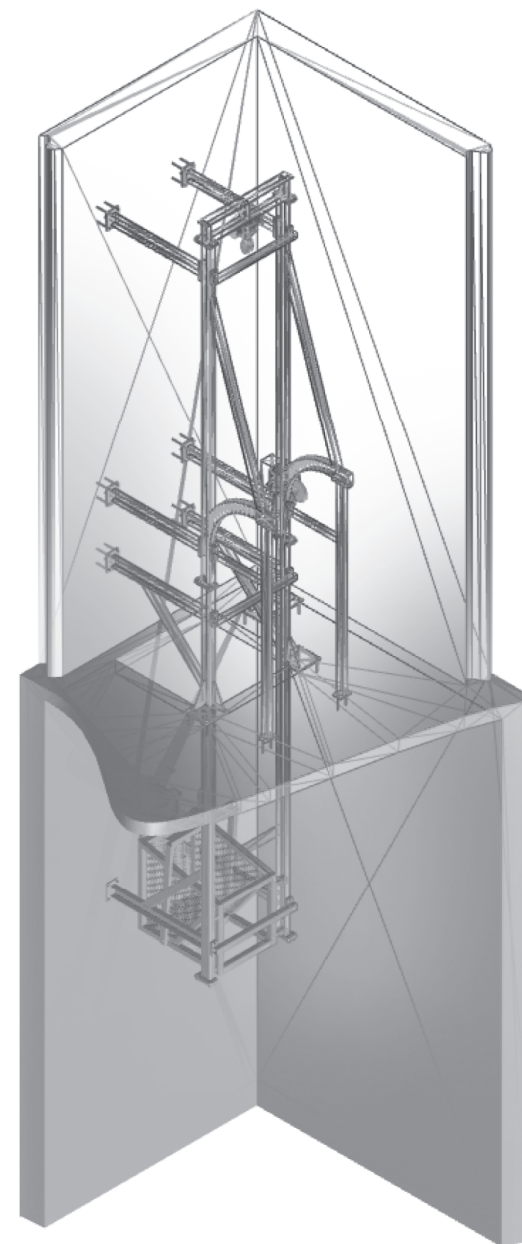

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

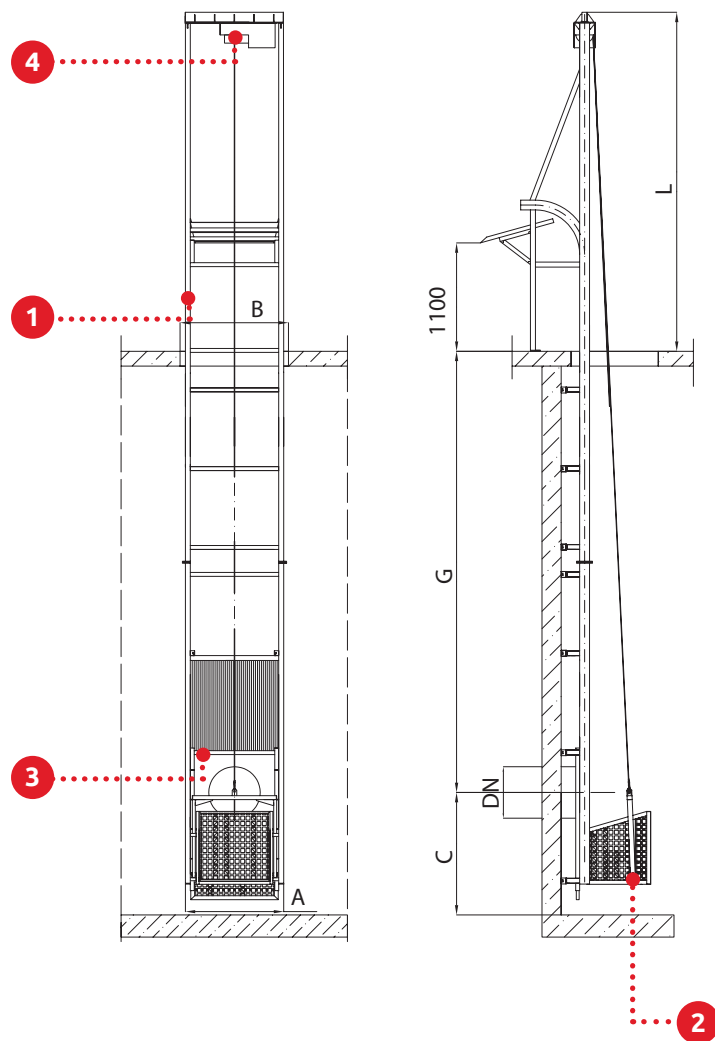

BUDOWA

- 1 rama
- 2 kosz
- 3 krata płaska
- 4 wciągarka elektryczna lub ręczna

STANDARDOWE WYKONANIE

stal nierdzewna 1.4301

INFORMACJE DODATKOWE

Prześwit między prętami może wynosić od 10 do 60 mm, oferujemy i wykonujemy kraty także o innych parametrach, z różnych materiałów, wg indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Oferujemy pomoc w doborze i obliczeniach.