

PRZELEW TELESKOPOWY HTU

PRZEZNACZENIE


Przelewy teleskopowe przeznaczone są do spustu wód nadosadowych, flotatu w obiektach oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody.

INFORMACJE DODATKOWE

Zakres regulacji i głębokość zabudowy decydują o ilości segmentów przelewu.



PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

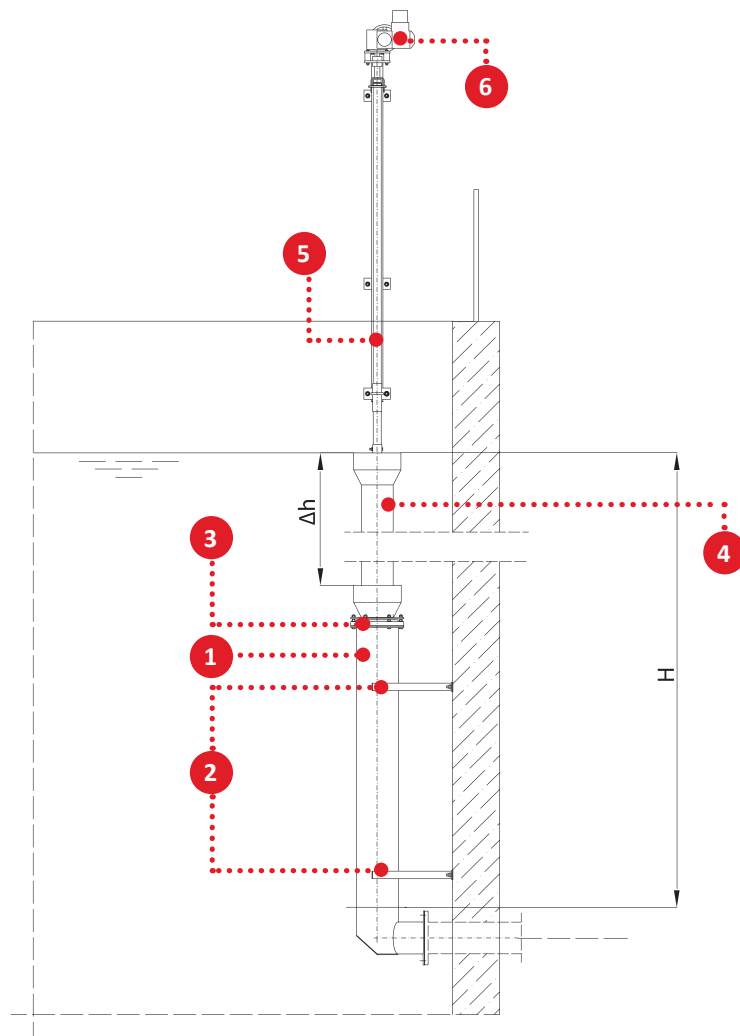

BUDOWA

- 1 rura odpływowa
- 2 wsporniki mocujące
- 3 zespół uszczelniający
- 4 rura ruchoma
- 5 zespół ciągną
- 6 napęd: ręczny (kółko) lub elektromechaniczny

STANDARDOWE WYKONANIE

stal nierdzewna 1.4301